



Ein hydrophobes Gel auf Wasserbasis, das Mauern vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt. Es basiert auf den neuesten Stand der Nanotechnologie.

Empfohlen für

Alle mineralischen Baustoffen wie Ziegel, Mörtel und Beton.


Beschreibung

secoMUR ist ein einzigartiges Gel der Nanotechnologie, die mineralische Untergründe werden in hydrophobe umgewandelt. Dies reduziert das Eindringen von Wasser um 95 %, während die Baustoffe weiterhin durchlässig für Wasserdampf bleiben.

Vorteile

secoMUR ist schnell, sauber und hoch wirksam.

Die secoMUR Moleküle sind so klein, dass sie selbst in die kleinsten Poren eindringen und die Oberfläche wasserabweisend schützen. Seine Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht der Oberfläche weiterhin von Natur aus zu Atmen.

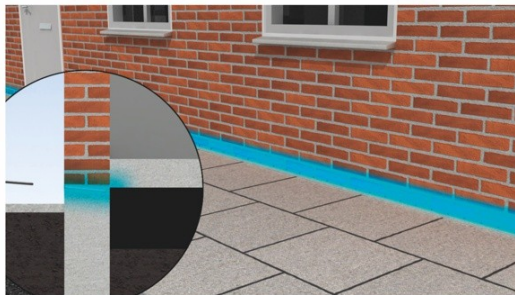

Nasse Wände sind ebenfalls unwirksam, um Wärme aufzuhalten. secoMUR schafft eine wasserabweisende Horizontalsperre und hält die Wände trocken. Das Mauerwerk wird daher effektiver sein, die Wärmeenergie zu halten, es entsteht ein angenehmer Wohnraumkomfort.

Vorbereitung


Sicherstellen, dass die Oberfläche frei von Salzflecken ist, loser Mörtel und Putz müssen entfernt werden.

Anwendung

Bohren Sie von Außen so nah am Boden wie möglich alle 12 cm ein Loch in einer Stärke von 12 – 20 mm. Die Tiefe der Bohrung hängt von der eigentlichen Wandstärke ab.

Hierbei gilt: Wandstärke minus 5 cm = Bohrtiefe.

Entfernen Sie den restlichen Bohrstaub aus den Bohrlöchern (ausblasen). Spritzen Sie dann das secoMUR Nanogel ohne großen Druck ein.

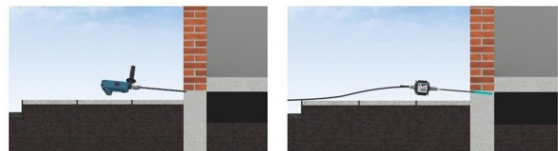

Ergiebigkeit bei einer Bohrlochstärke von 12 mm Mauerwandstärke/

1,4 – 1,5 Liter Pro M2.

Hinweis: Unterschiedliche Bedingungen können zu leichten Abweichungen führen. Rechnen Sie immer 10 % zu Ihren Berechnungen dazu.

Aussehen:

Eine milchig-weißes Gel, aber farblos wenn es getrocknet ist.

Pflege Ihrer Ausstattung:

Alle Geräte sollten direkt nach ihrem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung:

Keiner direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen aussetzen und vor Frost schützen.

Haltbarkeit:

12 Monate (in original verschlossenen Behälter).

Verpackung:

10 Liter-Behälter (10 * 54 pro Palette)

Sicherheit und Vorschriften:

Nicht als Gefahrgut nach geltenden Kennzeichnungs- und für die vollständige Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung eingestuft. Bitte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.