




Ist eine auf Wasserbasis hydrophobe Creme , welche aufgrund der neuesten Nano Technologie entwickelt worden ist, Maueroberflächen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.

Empfohlen für:

Alle mineralischen Untergründe wie Ziegel, Sandstein, Kalkstein und Beton.

Beschreibung:

secoTHERM ist der einzigartigste Schutz auf Nanotechnologie Basis. Die ultradünnen Moleküle gehen eine Verbindung mit allen mineralischen Untergründen ein und schaffen eine hydrophobe und wasserabweisende Oberfläche, während das Mauerwerk voll Dampfdurchlässig bleibt.

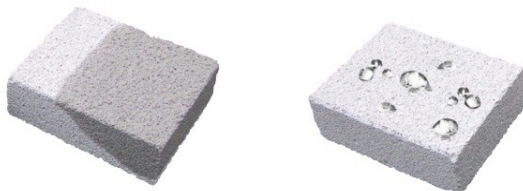

Vorteile:

secoTHERM schützt Ihr Mauerwerk gegen das eindringen von Feuchtigkeit und erhöht die thermische Beständigkeit mit bis zu 30% Energieeinsparung.

secoTHERM verbessert das allgemeine Erscheinungsbild der Fassade, dank der selbstreinigenden Oberfläche und den UV-Schutz gegen ausbleichen der Oberfläche.

Die secoTHERM Moleküle sind sehr klein, sie dringen bis zu 17 mm tief in das Substrat ein und schaffen dadurch eine unsichtbare Barriere, um nachteilige äußeren Witterungseinflüssen stand zu halten während die Struktur voll Wasserdampf durchlässig bleibt.



secoTHERM Creme ist der ultimative thermische Schutz für Mauerwerke.

Nasse Steine halten sehr schlecht die Wärme, secoTHERM schafft eine wasserabweisende Oberfläche , hält somit die Oberfläche trocken und ist daher hoch effizient die Wärme zu halten.

Vorbereitung:

Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und trocken ist

Anwendung:

Für den Einsatz mit einer Niederdruck-Pumpe / Spray oder einem Pinsel / Rolle geeignet.

Nur eine Schicht ist erforderlich.

Eine Temperatur von mindestens 5 ° C ist für die Anwendung erforderlich.

Ergiebigkeit:

150 - 200 ml pro m2 entspricht 1Liter für 5-8 m2 je nach Porosität.

Regenfest:

60-180 Minuten unter durchschnittlichen Bedingungen (Substrat-und temperaturabhängig)

Verpackung:

10 Liter Eimer (54 * 10 Liter) pro Palette

Aussehen:

Eine milchig weiße Creme, aber farblos, wenn sie getrocknet ist.

Ausrüstung Pflege:

Alle Geräte sollten direkt nach dem gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung:

Vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

Haltbarkeit:

24 Monate (in original verschlossenen Behälter).

Sicherheit und Vorschriften:

Nicht als Gefahrgut nach geltenden Kennzeichnungs-und für die vollständige Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung eingestuft. Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.

Eigenschaften:

Eine Behandlung mit SecoTHERM

- ✓ erschafft auf Ihrem Mauerwerk eine selbstreinigende Oberfläche,
- ✓ sorgt für ein schöneres Erscheinungsbild
- ✓ erreicht bis zu 30 % Energieeinsparung
- ✓ verlangsamt den Alterungsprozess der Oberfläche
- ✓ verringert die Anfälligkeit für das Wachstum von Mikroorganismen

